


Gas-Mengen-Regelklappe

Gas regulating valve

GRK

- Zum Einklemmen zwischen Flanschen PN 6/10/16
 - Körper mit Dichtrillen an den Stirnflächen
 - Rostschutzgrundierung außen
 - DVGW-geprüft
 - EG-Baumusterprüfbescheinigung DIN 3394-1, DIN 3391
 - Für Gase der 1., 2. und 3. Gasfamilie
-
- To be mounted between flanges PN 6/10/16
 - Corpus with sealary grooves at the front surfaces
 - External anti-corrosion painting
 - DVGW approved
 - EC type examination certificate DIN 3394-1, DIN 3391
 - For gases of 1., 2. and 3. class

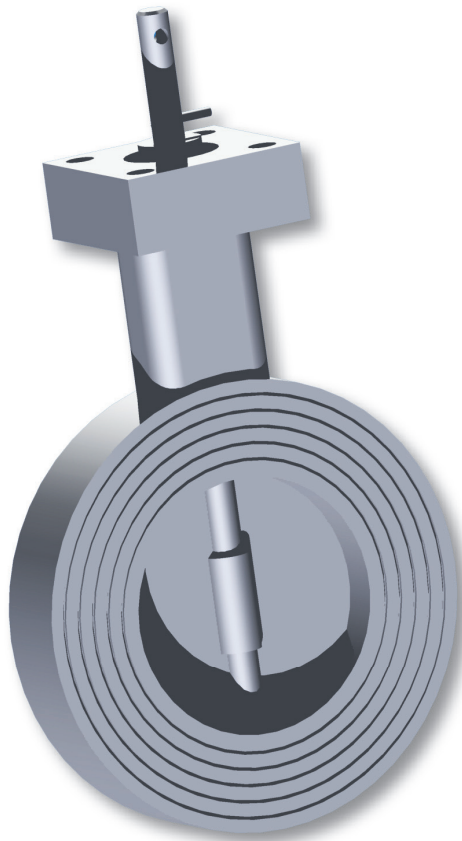


Durchschlagend <i>Swing-through</i>	•
Anschlagleiste <i>Stop bar</i>	•
Anschlagleiste und Dichteinlage <i>Stop bar with packing insert</i>	—
Dichtschließend <i>Shut-off</i>	—
Manuell <i>Manual operated</i>	•
Elektrisch <i>Electrical</i>	IL/CL
Pneumatisch <i>Pneumatical</i>	PD/PE
Betriebstemperatur <i>Operating temperature</i>	-20 °C...+60 °C
Max. Betriebsdruck <i>Max. operating pressure</i>	0...4 bar

	Material <i>Material</i>
Gehäuse <i>Housing</i>	GG25 lackiert GG25 painted
Scheibe <i>Valve plate</i>	St lackiert Steel painted
Welle <i>Shaft</i>	Edelstahl Stainless steel

Gas-Mengen-Regelklappe

Gas regulating valve

GRK

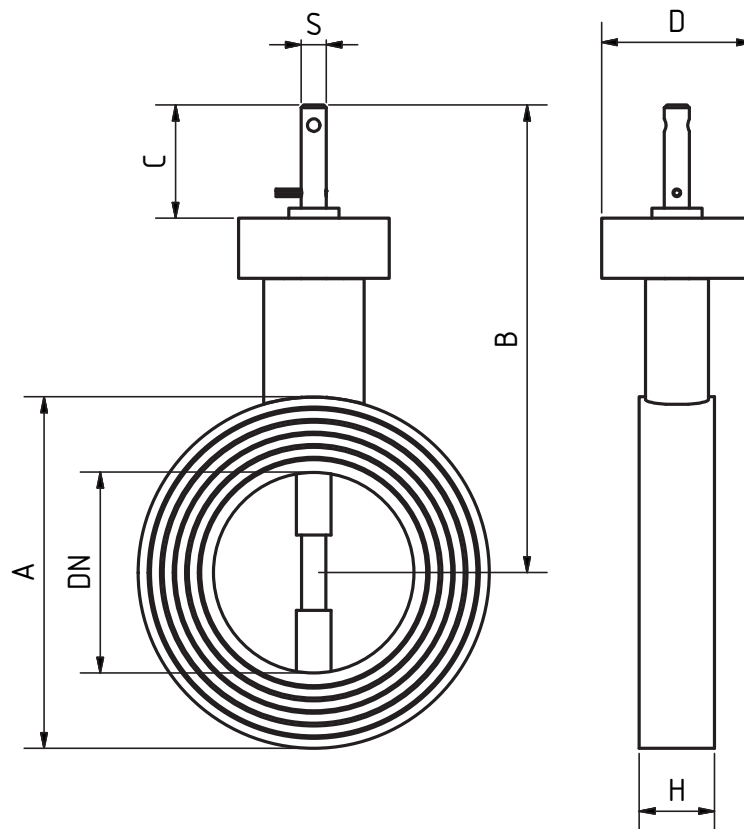

DN	A	B	C	D	H	S
15	45	157	45	60	25	10
20	58	161				
25	70	163				
32	70	163				
40	90	166				
50	104	171				
65	124	178				
80	139	186			30	
100	161	196				
125	191	208			35	
150	214	221				
200	270	259	50	80	40	20
250	320	284				
300	370	309			45	
350	428	359				
400	465	379				

Maße in mm / Änderungen vorbehalten
Dimensions in mm / Subject to change