


Hochtemperatur-Ringdrosselklappe

High temperature butterfly valve

HT-L

- Robuste Industrierausführung
 - Zum Einklemmen zwischen Flanschen PN 6/10/16 und ANSI
 - Temperaturverlängerung optional
 - Hochdruck-Stopfbuchspackung mit Grafitdichtung
 - Verlängerter Hals für Isolierung auf Anfrage
 - 2. Wellenende optional (z.B. für Initiatorabfrage)
-
- Sturdy industrial design
 - To be mounted between flanges PN 6/10/16 and ANSI
 - Temperature extension optional
 - High pressure packing box with graphite sealing
 - Extended neck for insulation on request
 - 2nd shaft end optional (for proximity switch etc.)

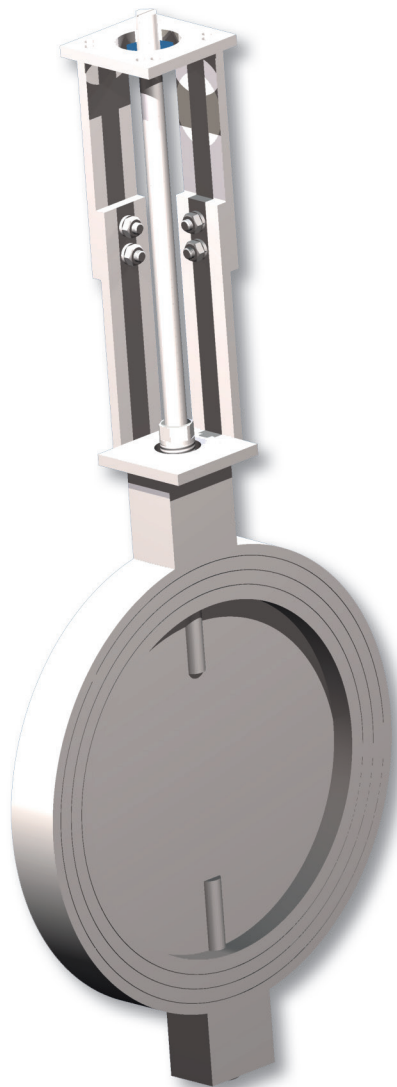


Durchschlagend <i>Swing-through</i>	•
Anschlagleiste <i>Stop bar</i>	•
Anschlagleiste und Dichteinlage <i>Stop bar with packing insert</i>	•
Dichtschließend <i>Shut-off</i>	—
Manuell <i>Manual operated</i>	•
Elektrisch <i>Electrical</i>	IL/CL
Pneumatisch <i>Pneumatical</i>	PD/PE
Max. Betriebstemperatur <i>Max. operating temperature</i>	750 °C

Material <i>Material</i>	Temp. bis / Temp. up to		
	400 °C	600 °C	750 °C
Gehäuse <i>Housing</i>	1.0570	1.4301	1.4878
Scheibe <i>Valve plate</i>	1.0038	1.4301	1.4878
Welle <i>Shaft</i>	1.0050	1.4301	1.4878

Hochtemperatur-Ringdrosselklappe

High temperature butterfly valve

TH

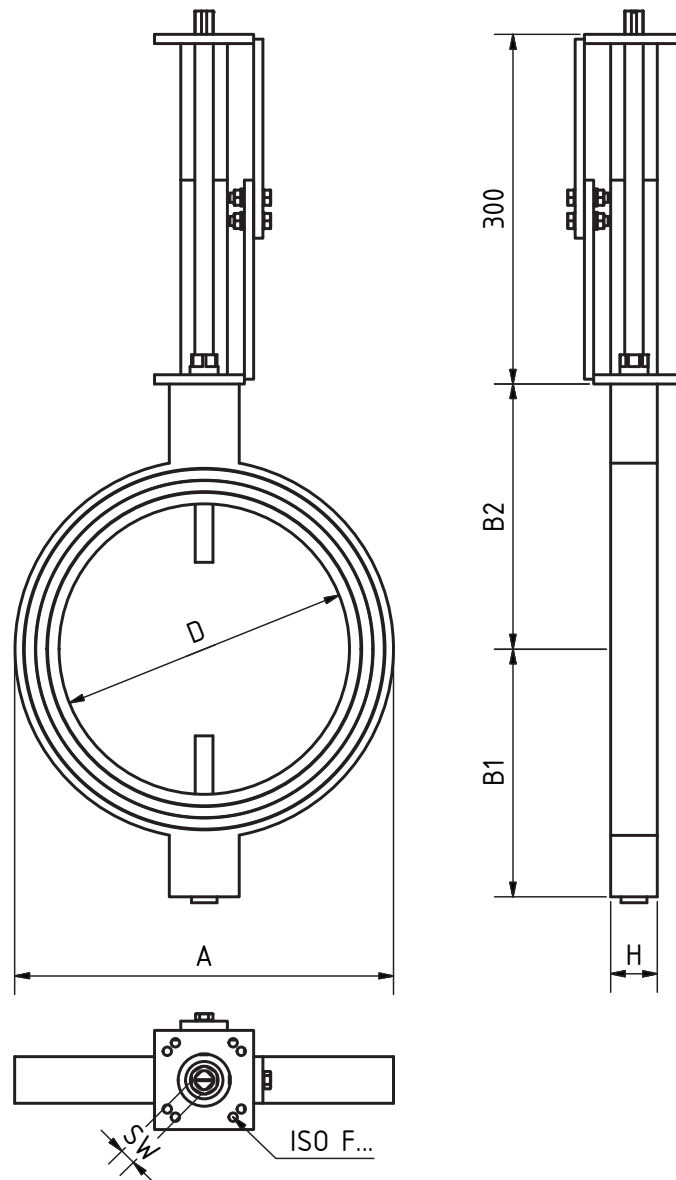

DN	D	A	B1	B2	H	SW	ISO F...		
50	49	105	80	100	30	14	05		
65	64	125	90	110					
80	79	140	100	120					
100	99	160	110	130					
125	124	190	120	140					
150	149	215	140	160					
200	199	270	170	190	40	17	07		
250	249	325	200	220					
300	295	375	230	250					
350	340	430	250	270	50				
400	390	485	280	300					
500	490	590	345	360					

Maße in mm / Änderungen vorbehalten
Dimensions in mm / Subject to change