


Flanschdrosselklappe

Flange butterfly valve

L6-FD

- Flanschausführung
- Mit zwei angeschweißten Flanschen DIN 24154 T2 R2
- Verlängerter Hals für Isolierung auf Anfrage
- 2. Wellenende optional (z.B. für Initiatorabfrage)
- Rostschutzgrundierung
- Hochdruck-Stopfbuchspackung mit Grafitdichtung
- Höhere Temperaturen auf Anfrage
- Weitere Flansche auf Anfrage
- Flange design
- With two welded-on flanges acc. DIN 24154 T2 R2
- Extended neck for insulation on request
- 2nd shaft end optional (for proximity switch etc.)
- Anti-corrosion painting
- High pressure packing box with graphite sealing
- Higher temperatures on request
- Other flanges on request

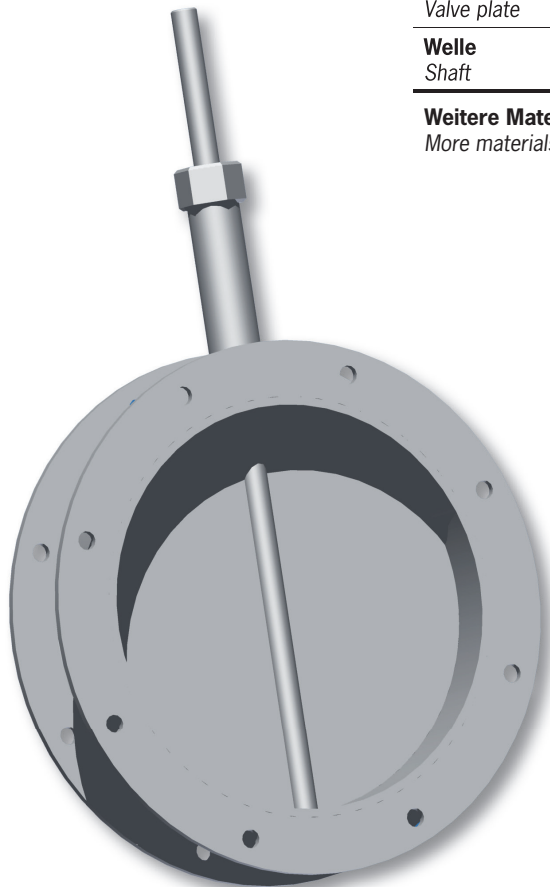

Durchschlagend Swing-through	•
Anschlagleiste Stop bar	•
Anschlagleiste und Dichteinlage Stop bar with packing insert	•
Dichtschließend Shut-off	—
Manuell Manual operated	•
Elektrisch Electrical	IL/CL
Pneumatisch Pneumatical	PD/PE
Max. Betriebstemperatur Max. operating temperature	300 °C


	Material Material
Gehäuse Housing	St 37
Scheibe Valve plate	St 37
Welle Shaft	1.4305

Weitere Materialien auf Anfrage
More materials upon request

Flanschdrosselklappe

Flange butterfly valve

LS-FD

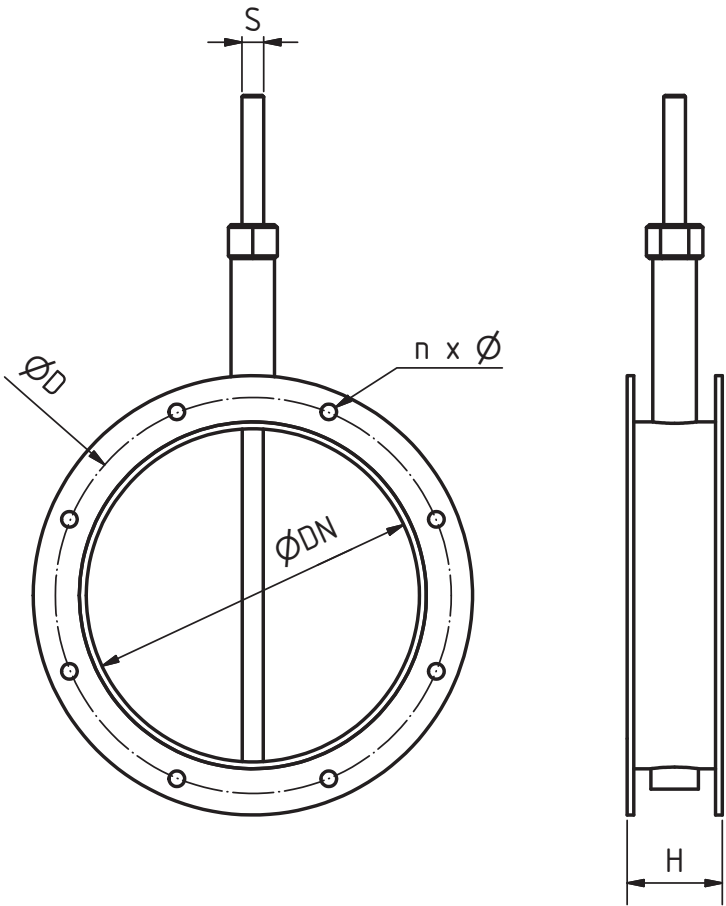

DN	D	H	S	n x Ø	DN	D	H	S	n x Ø
71	110	70	12	4 x 9,5	400	448	85	20	12 x 11,5
80	118				450	497			
90	128				500	551			
100	139				560	629	100	25	16 x 14
112	151				600	665			
125	165				630	698			
140	182				710	775			
150	191				800	861			
160	200				900	958		30	24 x 14
180	219				1000	1067			
200	241	85	16	8 x 11,5	1120	1200	140	40	32 x 18
224	265				1250	1337			
250	292				1400	1475			
280	332				1600	1675			40 x 18
300	349				1800	1875			
315	366				2000	2073			
355	405								

Maße in mm / Änderungen vorbehalten
 Dimensions in mm / Subject to change